




Promasol
SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS


FORZADO | SERIE TOP H

La serie de equipos forzados TOP H incluyen los elementos principales para la instalación. Siendo la opción más económica y versátil de todos nuestros kits, al incorporar la bomba y centralita por separado, el depósito se suministra en horizontal




- Los kits incluyen capacidades de 300, 400 y 500 litros, otras capacidades consultar
- Centralita dos relés con pictograma de la instalación que nos ofrece una amplia información del funcionamiento del equipo
- Bajo pedido suministramos los kits con captadores horizontales

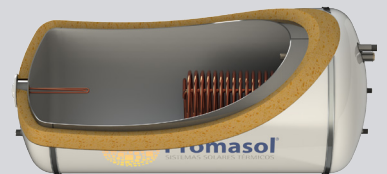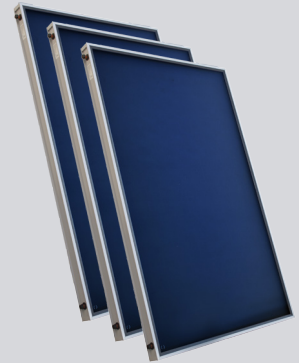



ESQUEMA HIDRÁULICO

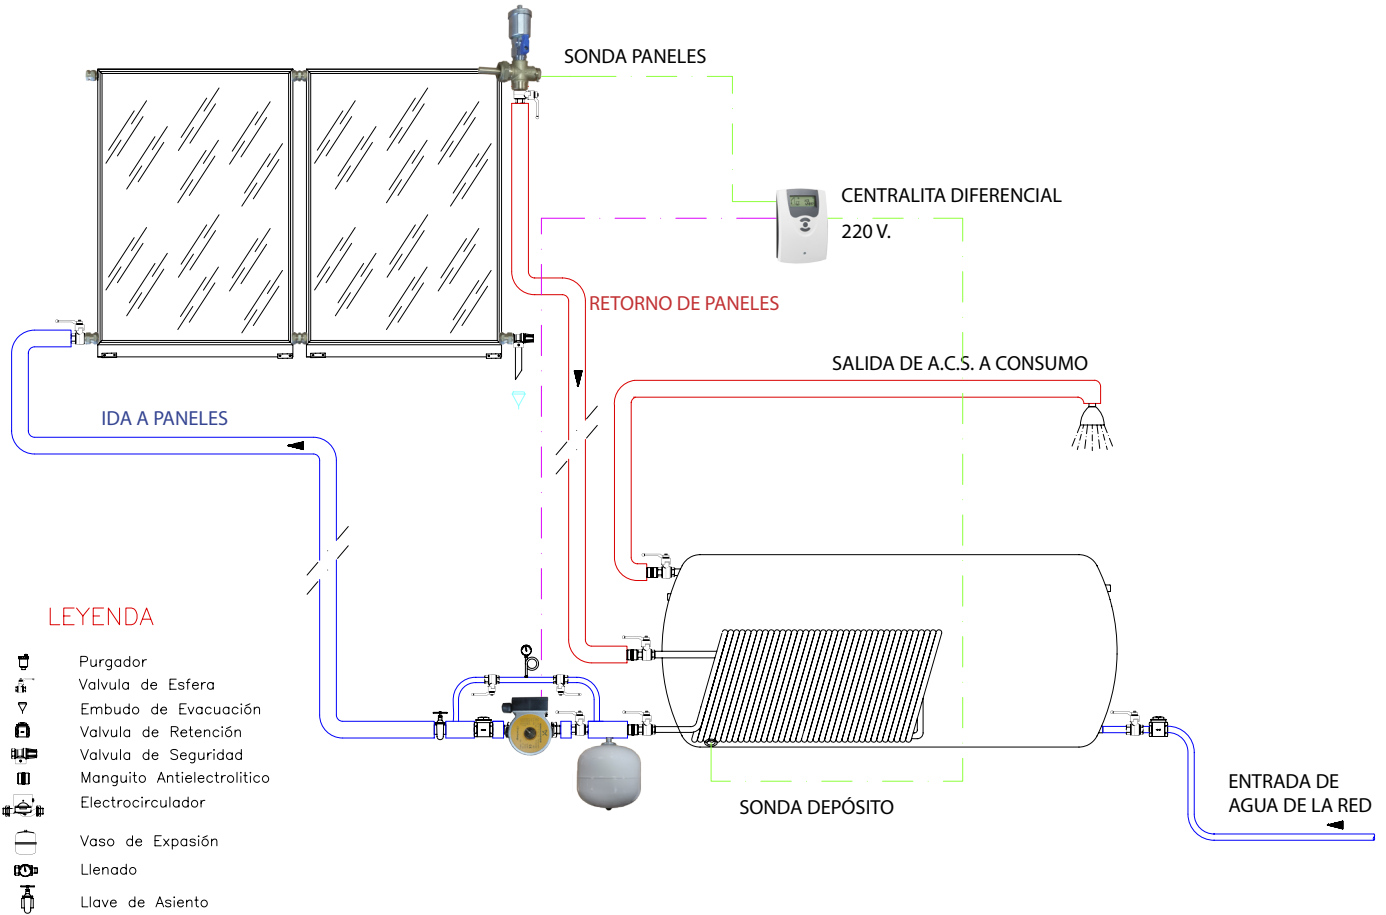

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

	TOP 300 H		TOP 400 H		TOP 400 H		TOP 500 H	
referencia suelo	63002V.45	63002T.45	64002V.45	92001T.45	64003V.45	64003T.45	65003V.45	65003T.45
referencia tejado	63002V.0	63002T.0	64002V.0	92001T.0	64003V.0	64003T.0	65003V.0	65003T.0
modelo captador	2xPROMASUN 2.0	2xPROMASUN 2.0 BLUE	2xPROMASUN 2.6	2xPROMASUN 2.6 BLUE	3xPROMASUN 2.0	3xPROMASUN 2.0 BLUE	3xPROMASUN 2.0	3xPROMASUN 2.0 BLUE
modelo interacumulador	300 CC/TH F		400 CC/TH F		400 CC/TH F		500 CC/TH F	

componentes incluidos	Captadores, interacumulador, centralita, bomba circuladora con racores, anticongelante, racores captadores y vaso de expansión
-----------------------	--